

ST4512IN



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709302894



Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	50, 60 °C	Intensiv 60°C	Ja
Vorspülen	Ja	Mix 60°C	Ja
Schnell 50°C	Ja		

Optionen



Option Zeitvorwahl	3 h
--------------------	-----

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	31,5 cm
Höhenverstellung Oberkorb	2 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	20,0 cm	Besteckkorb	Ja

Technische Eigenschaften



Produktbreite	446 mm	Max. Wasserhärte	90°fH; 50°dH
Produkttiefe	550 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkthöhe	818 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Bottichs	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Material des Filters	Edelstahl
EIN/AUS-	Ja	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Betriebsanzeige		Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Anzeige Salzmenge	LED	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 7,5 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	Min. und max. Sockelhöhe	40 - 175 mm
Anzeige	Akustisches Signal bei Programmende	Regulierbare Stellfußhöhe	+60 mm. (820 bis 880 mm)
Programmsystem	Standard	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1200
Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%		


Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	F	Dauer des Programms	4:00 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	78 kWh	Luftschallemissionen	49 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	9	Luftschallemissionsklasse	C
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,9 l	Energieeffizienzindex (EEI)	61,8

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1950 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung	220-240 V		

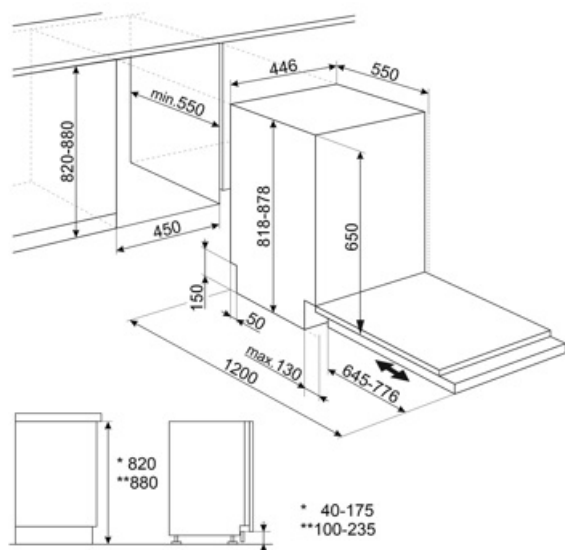

Kompatibel Zubehör

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.		Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.
	Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und Trocknen von stark verschmutztem Geschirrs mit verkrusteten Ablagerungen.		Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.
	Energieeffizienzklasse F		WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
	The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.		

Benefit (TT)

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.